



Удаленное управление с помощью Wi-Fi
конвертера Smart Port (WF-60A1-C)

Совместимые модели

Мульти-сплит-системы:

Кассетные компактные блоки (MDCA4I-07/09/12/18HRFN8)

Канальные блоки (MDTII-07/09/12/18HWFN8)

Полупромышленная серия on/off

Кассетные компактные блоки (MDCA5-12/18HRN1)

Кассетные полноразмерные блоки (MDCF-24/36/48/60HRN1)

Канальные блоки (MDTJ-18/24HWN1, MDTI-36/48/60HWN1)

Полупромышленная серия ERP INVERTER

Кассетные компактные блоки (MDCA4-12/18HRFN8)

Канальные блоки (MDTI-12/18/24/36/48/60HWFN8)

Напольно-потолочные блоки (MDUE-18/24/36/48/60HRFN8)

Wi-Fi управление



Комплектация:

1. Wi-Fi конвертер
2. Wi-Fi модуль
3. Наклейка с QR-кодом для скачивания Приложения
4. Кабель для подключения к внутреннему блоку
5. Кабель для подключения проводного ПДУ
6. Инструкция по монтажу



Подключение:


1. Подключите кабель к разъему, расположенному под крышкой Wi-Fi конвертера

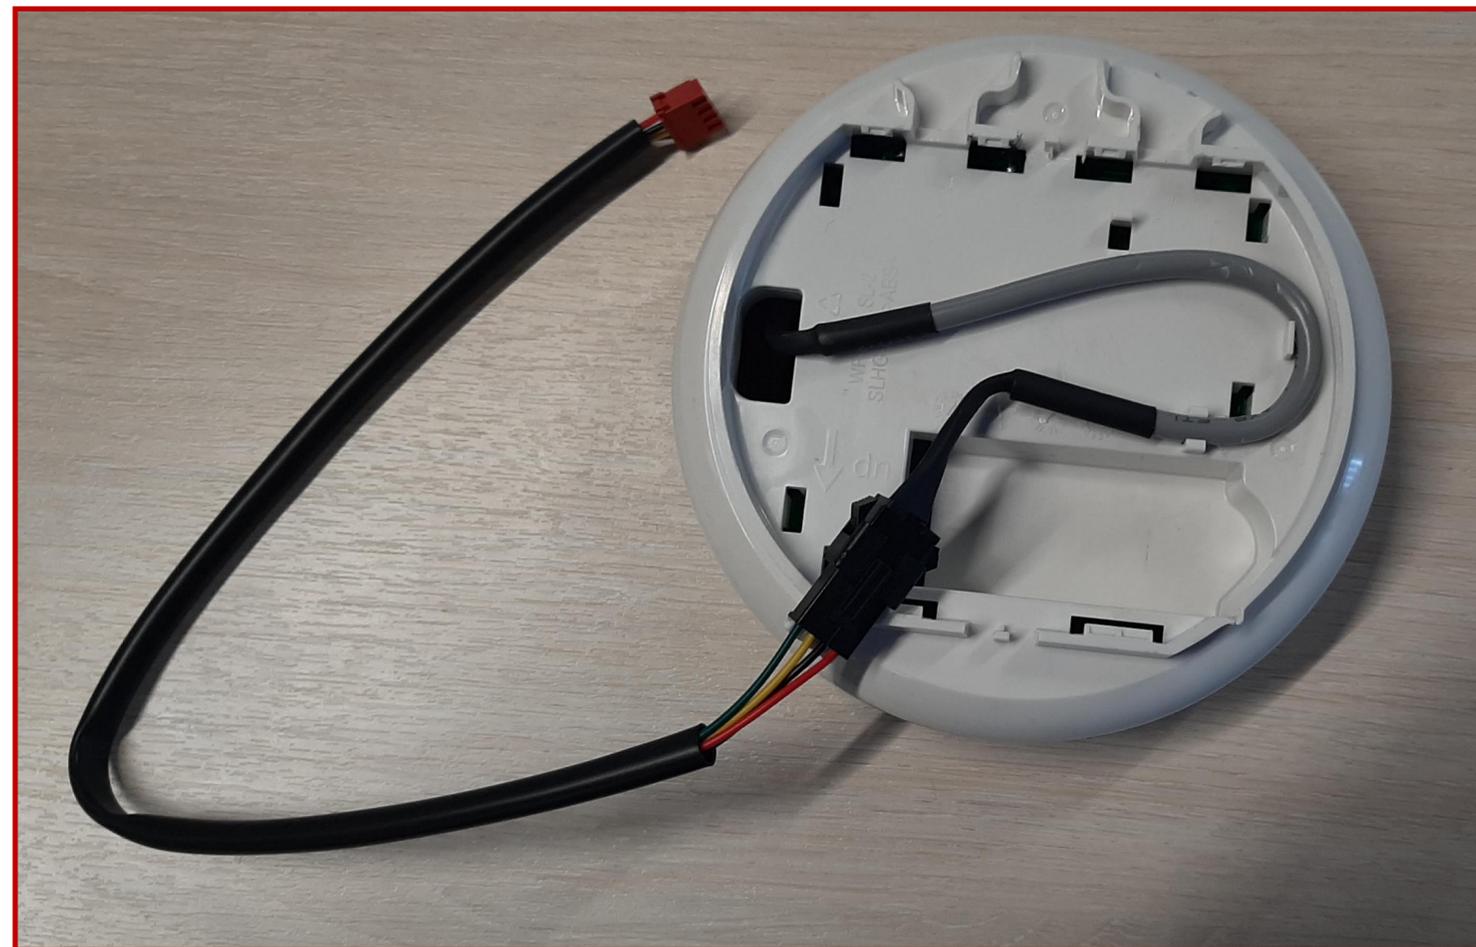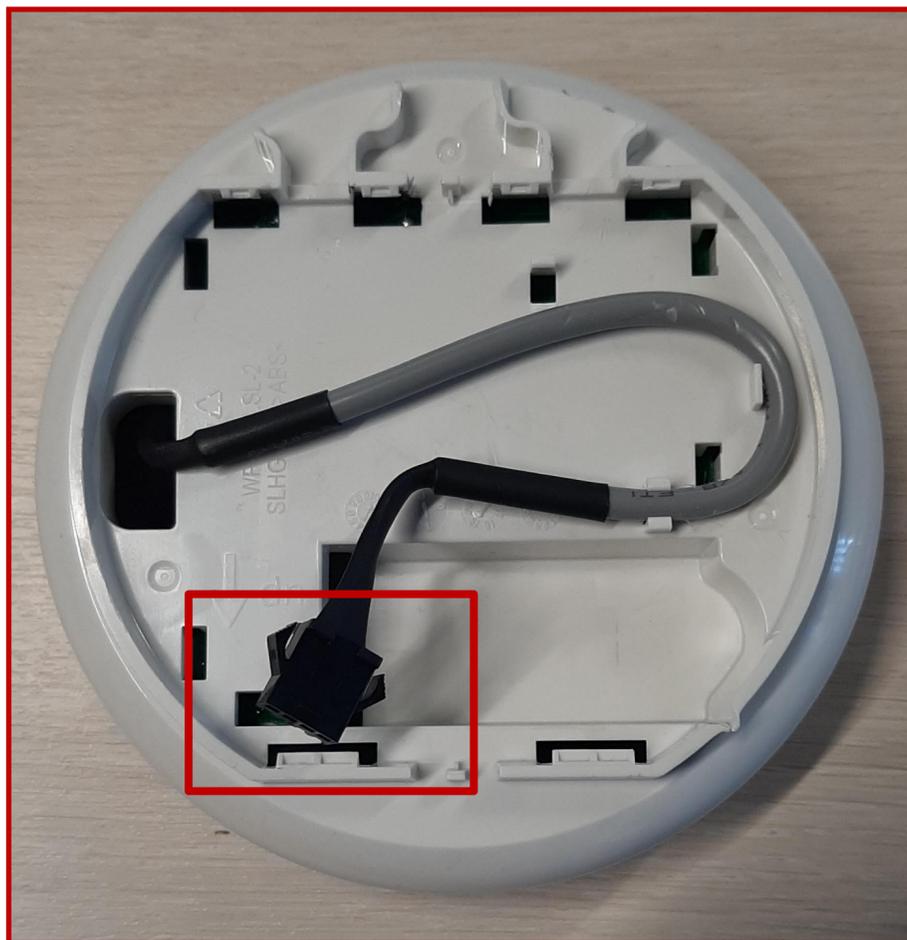



2. Если для дополнительного управления кондиционером требуется подключить пульт KJR-120C, то кабель от ПДУ нужно подключить к разъему, расположенному внутри Wi-Fi конвертера. Для этого аккуратно откройте конвертер и подключите кабель.



3. Вставьте Wi-Fi модуль в Wi-Fi конвертер

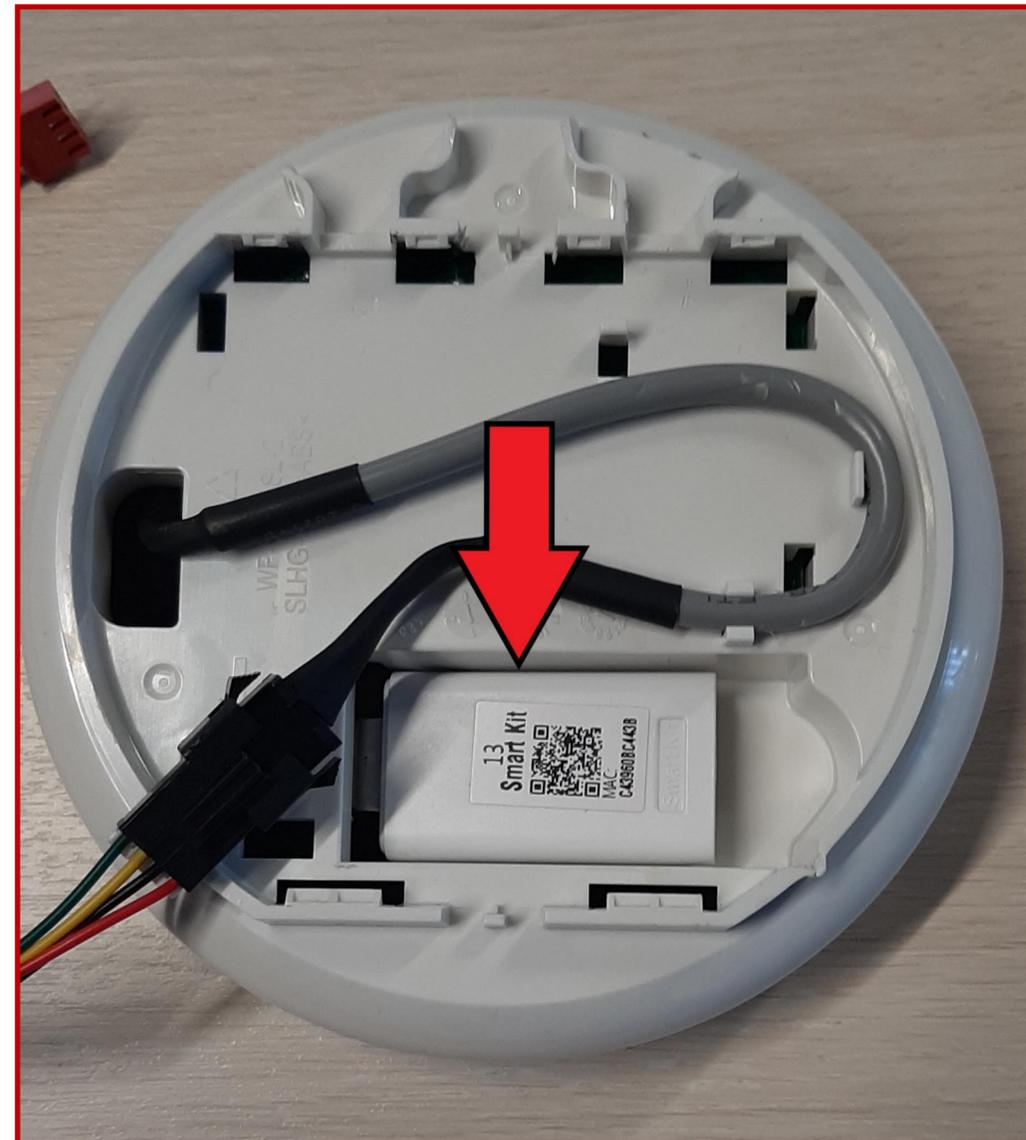

4. Подключите ответную часть кабеля от Wi-Fi конвертера к разъему CN40 (или в отдельных случаях к разъему CN49) на плате управления внутреннего блока.

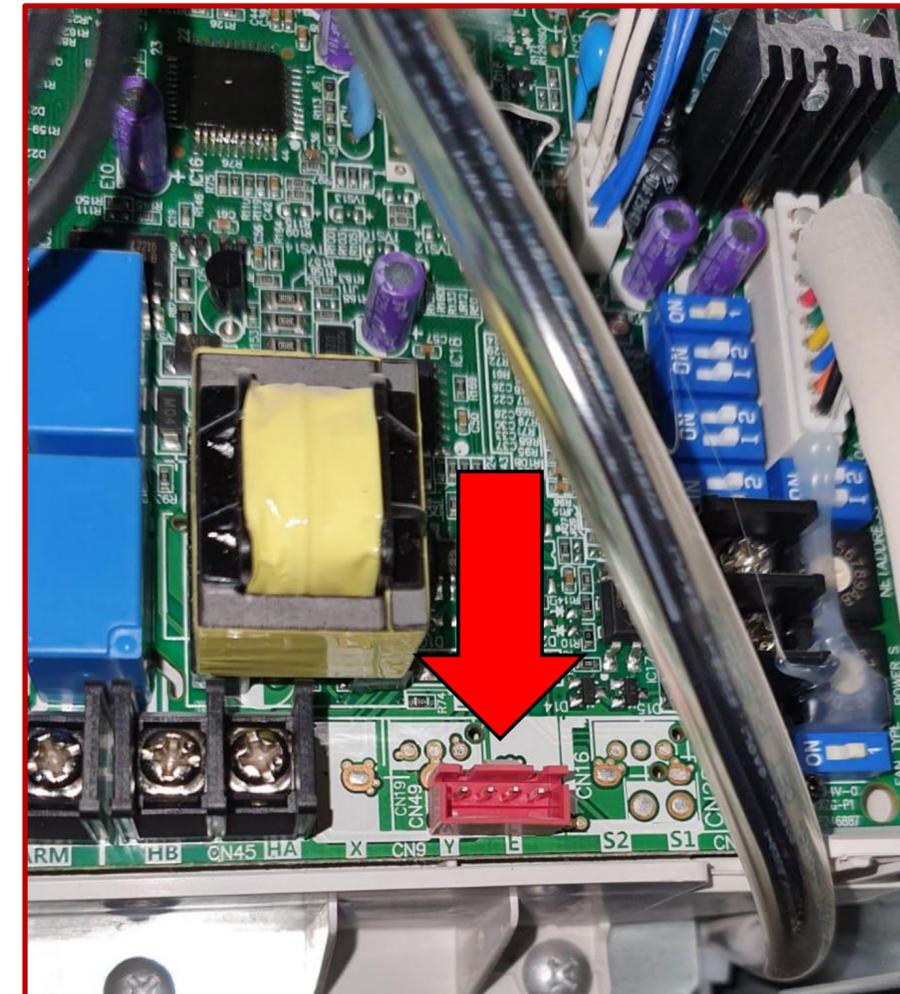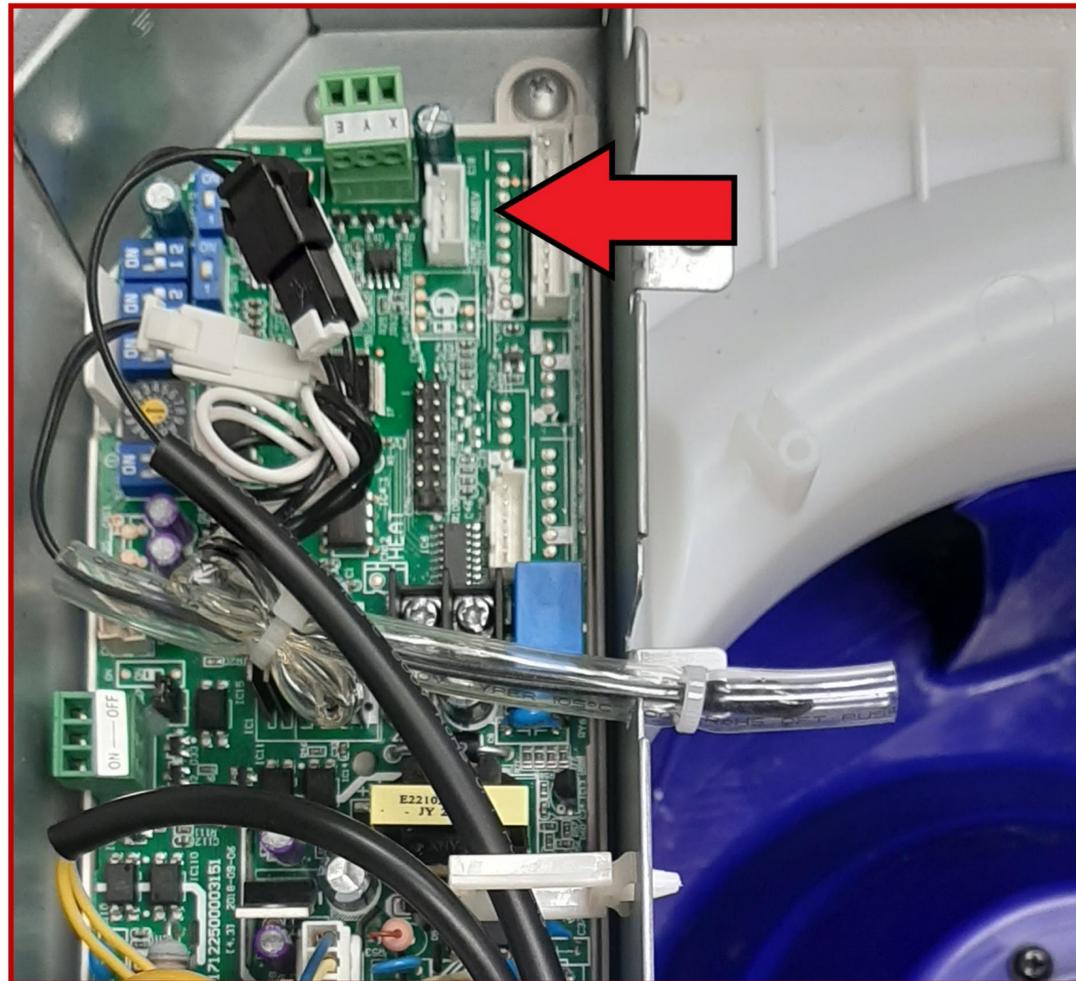


Приложение

1. Необходимо скачать приложение NetHomePlus




При первом запуске появится окно

Далее нажать «Пропустить»


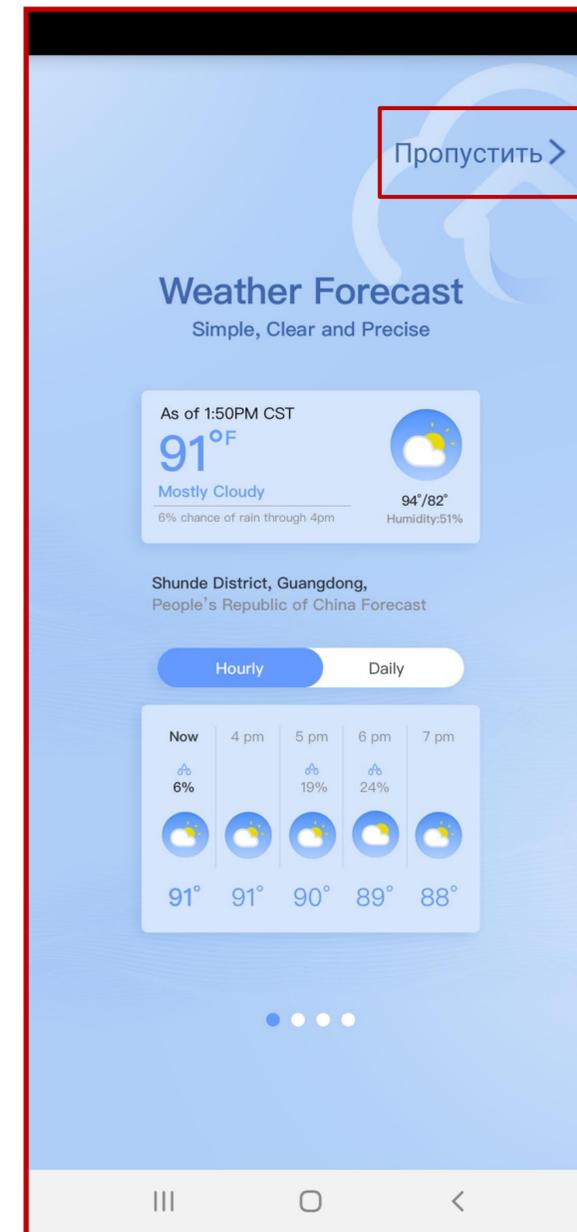


Wi-Fi управление



2. Зарегистрируйтесь

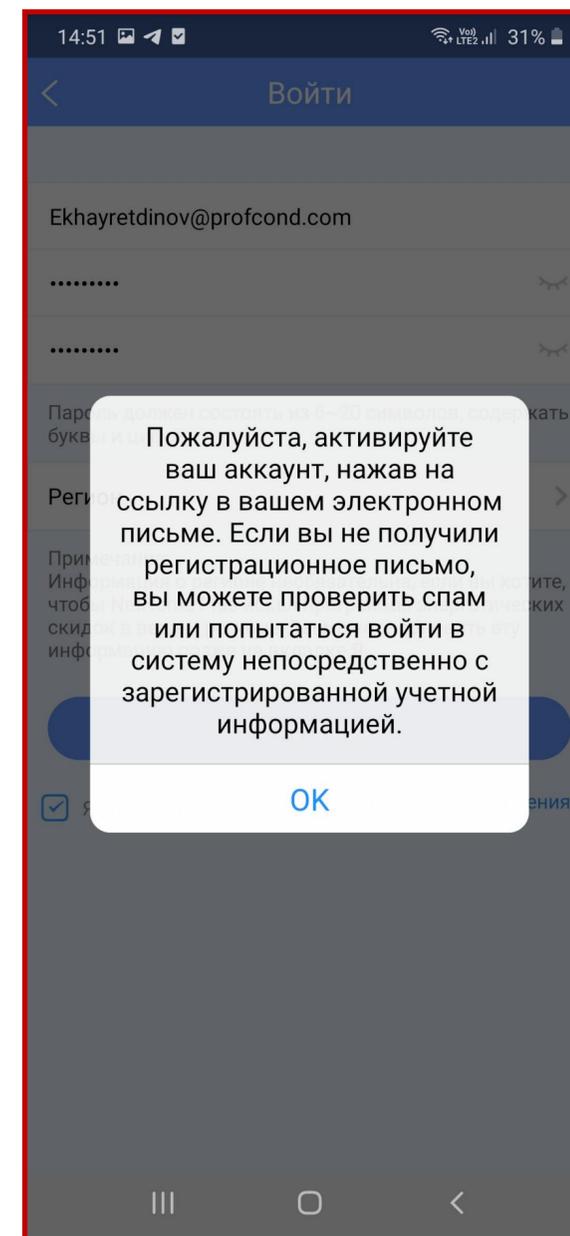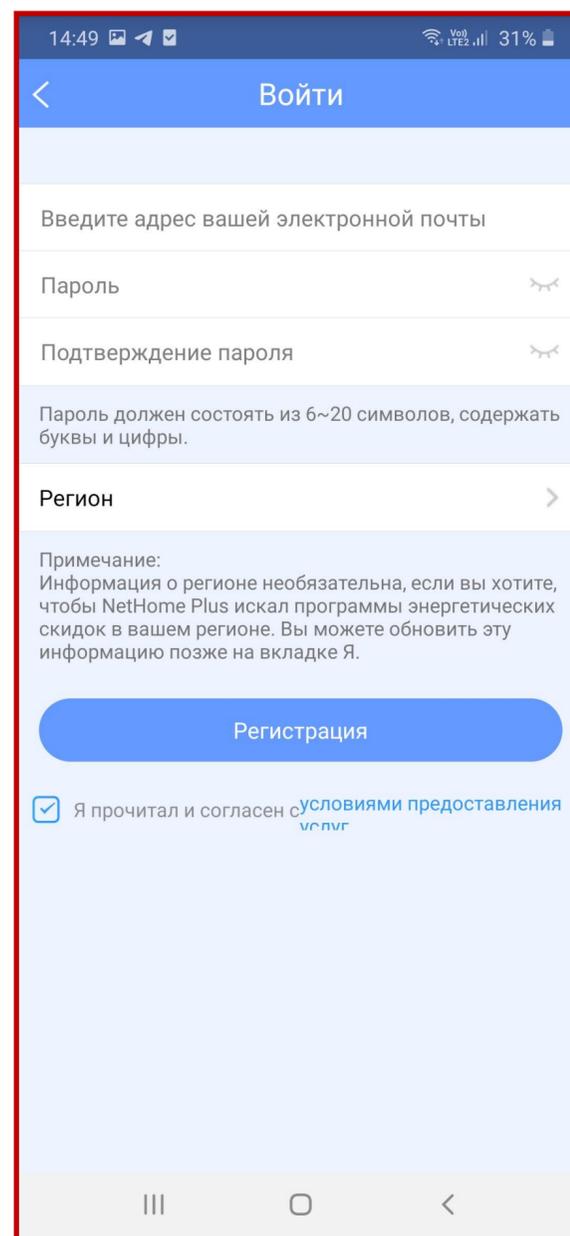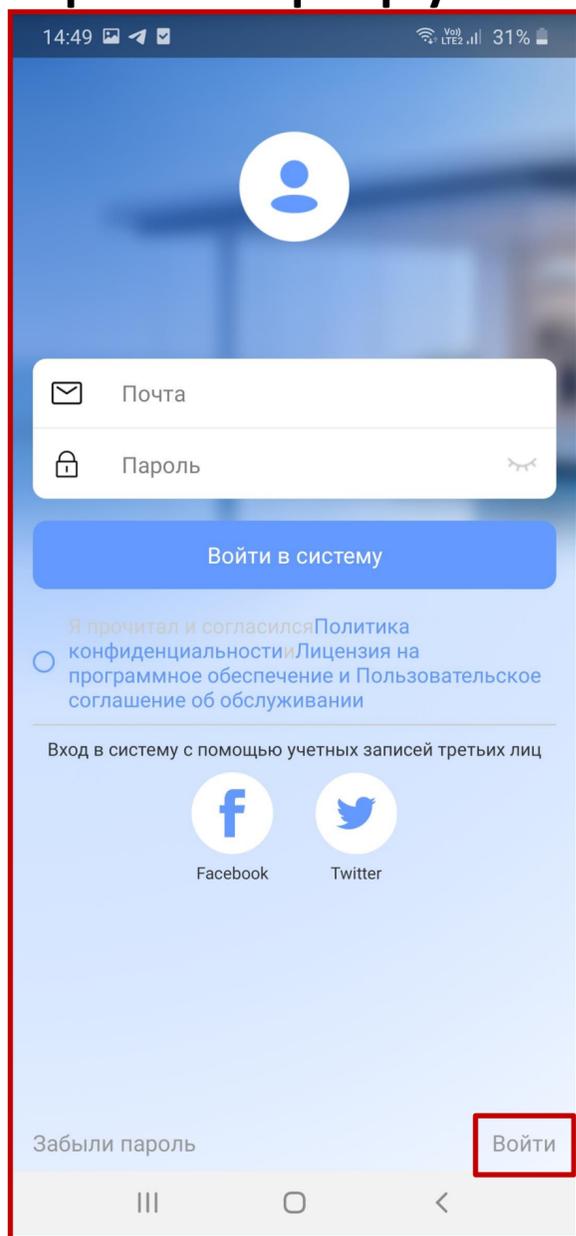



3. Подтвердите регистрацию через свой e-mail, прочитайте все условия и примите их

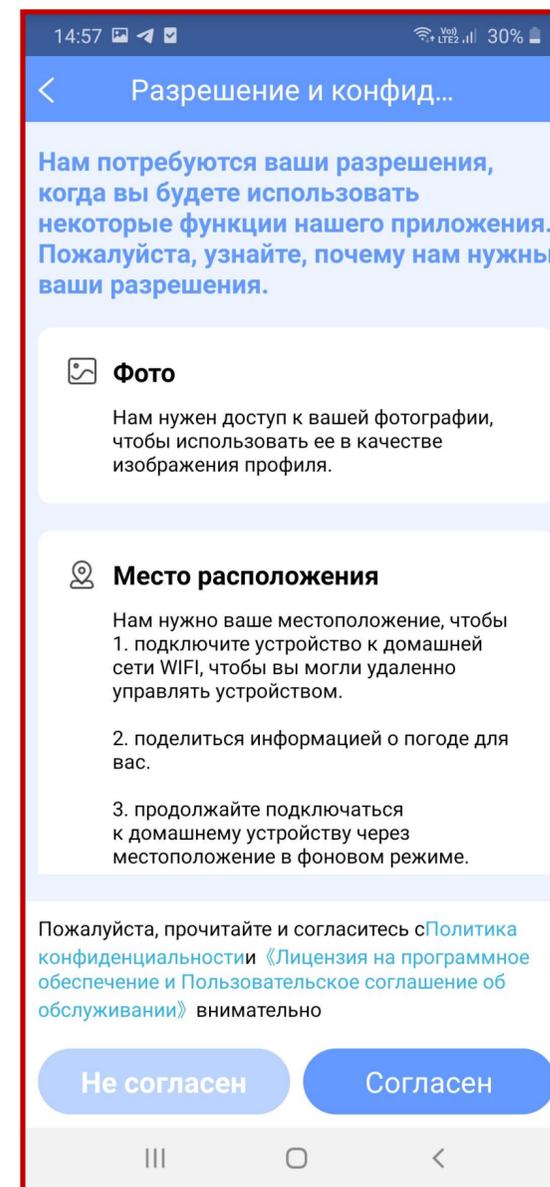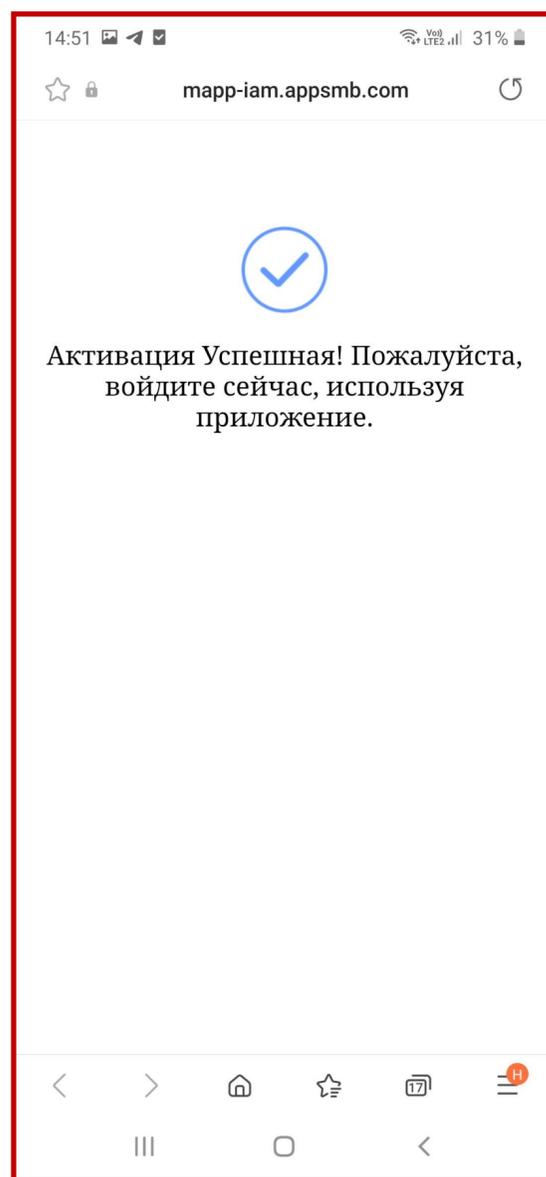


4. Теперь можно перейти непосредственно к настройке устройства

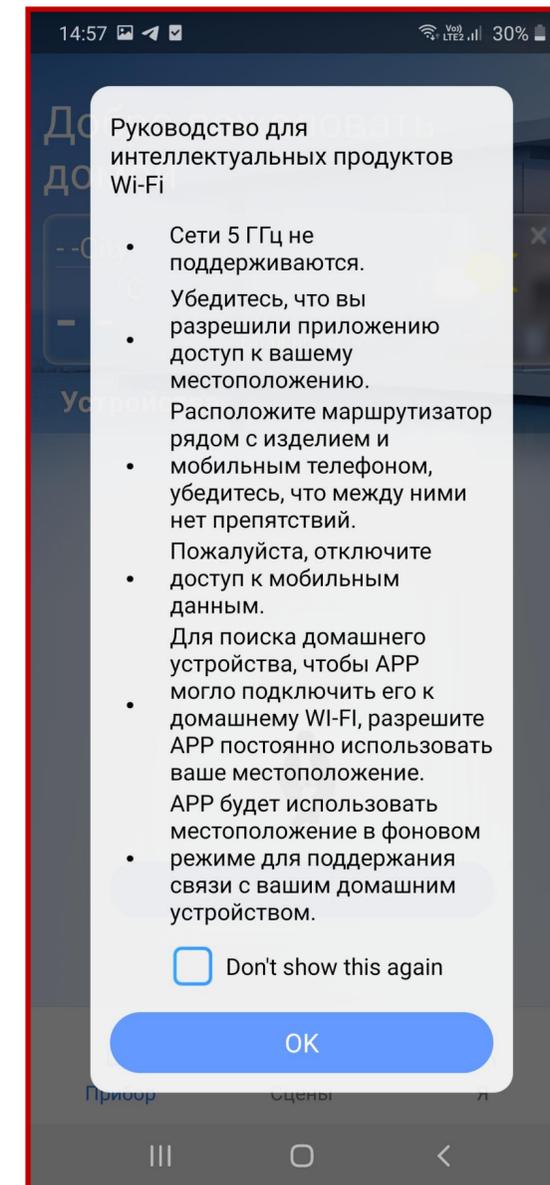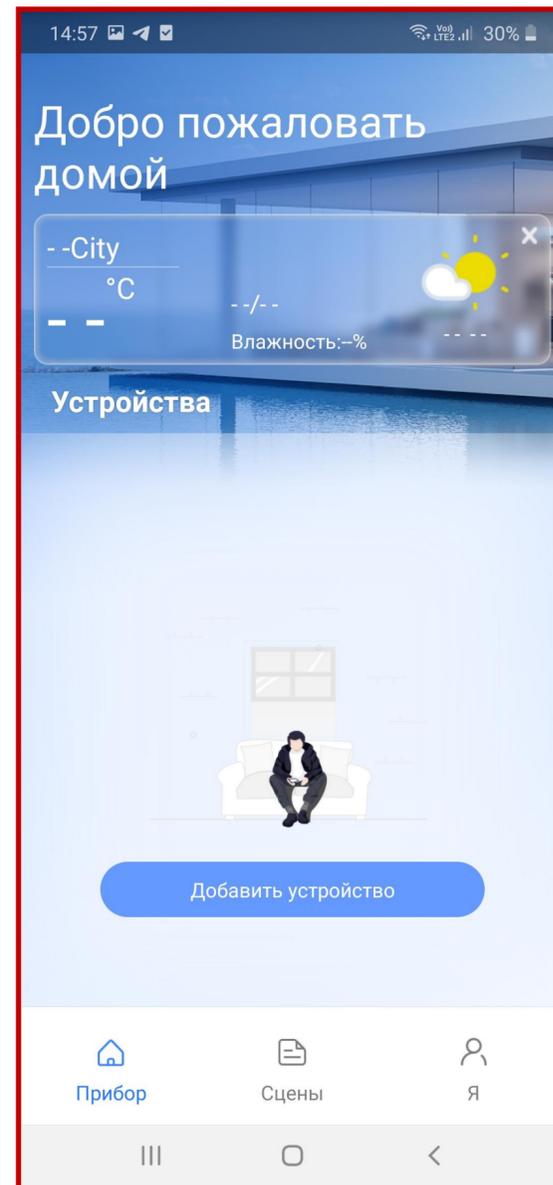



5. Выберите тип кондиционера и подайте на него питание

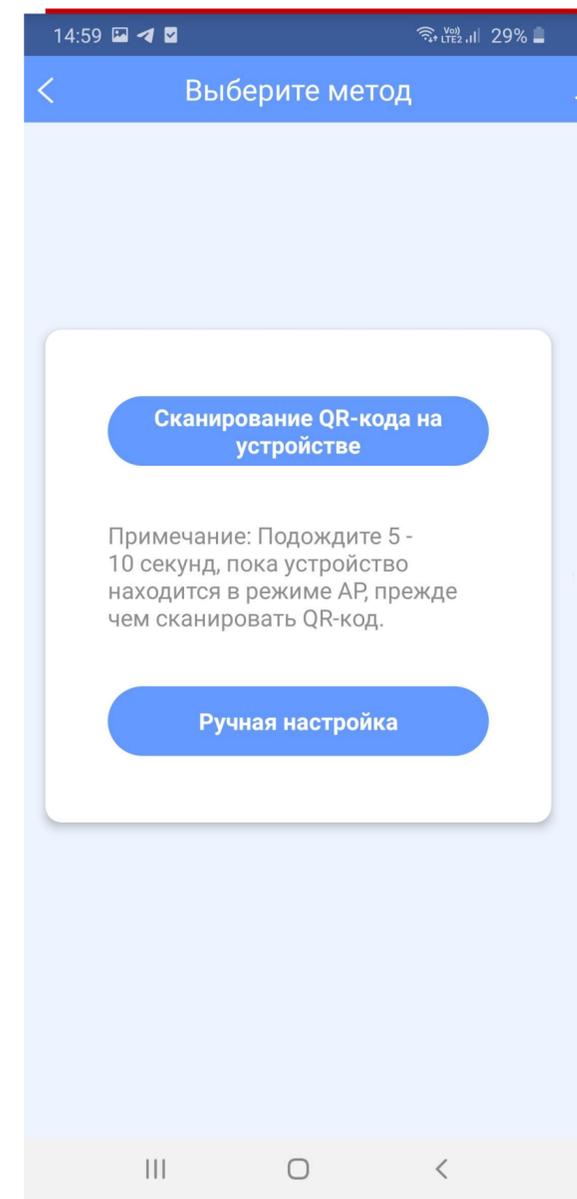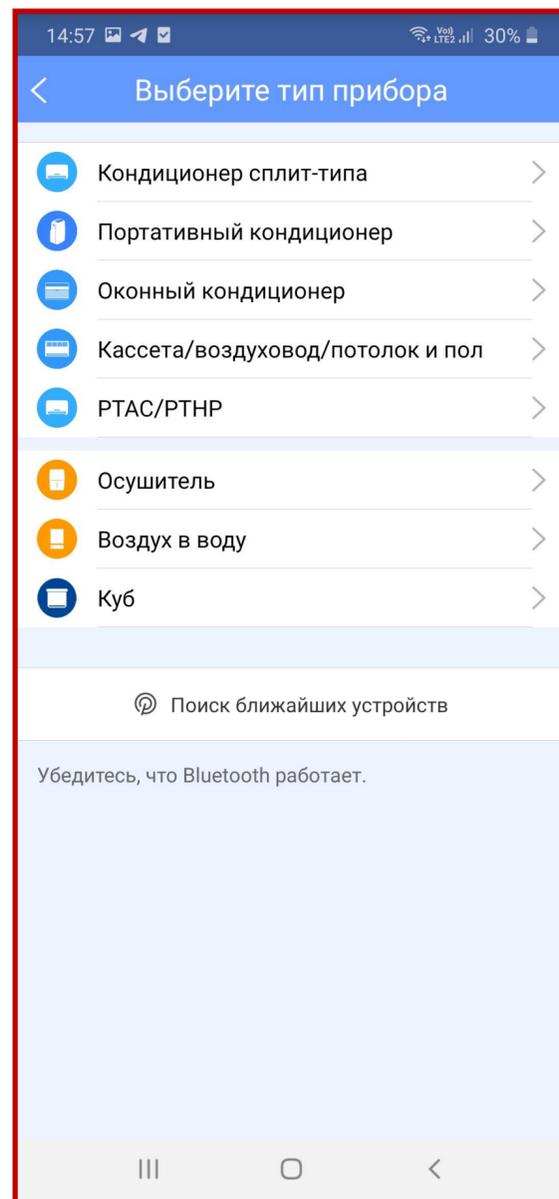

5. Нажмите кнопку LED на ИК-пульте управления не менее 7 раз подряд.


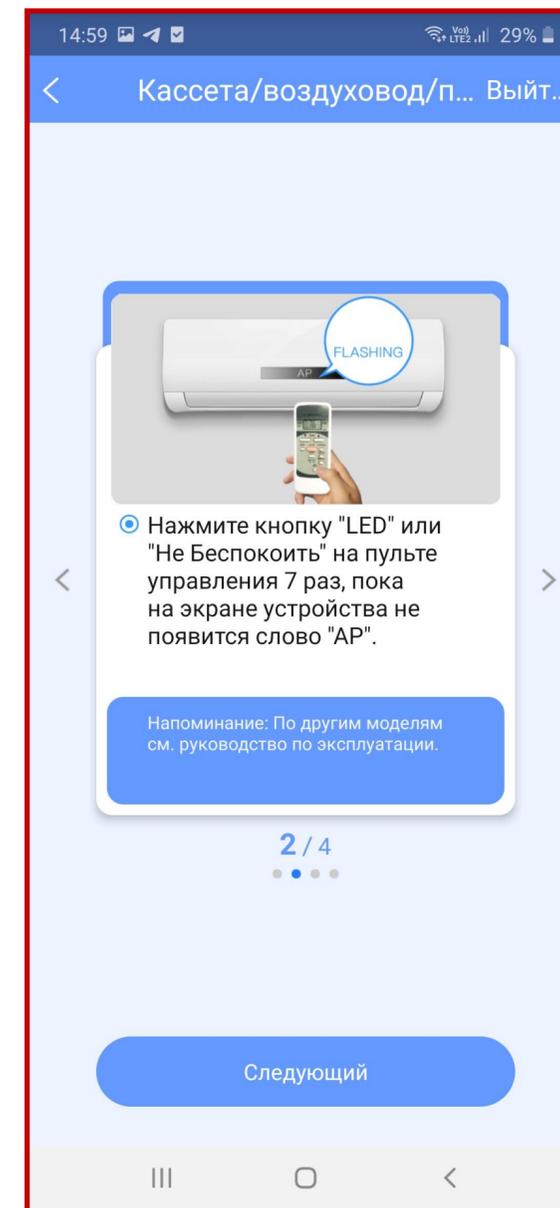


6. После того, как конвертер Smart Port начнет мигать, отсканируйте QR-код с наклейки, идущей в комплекте.

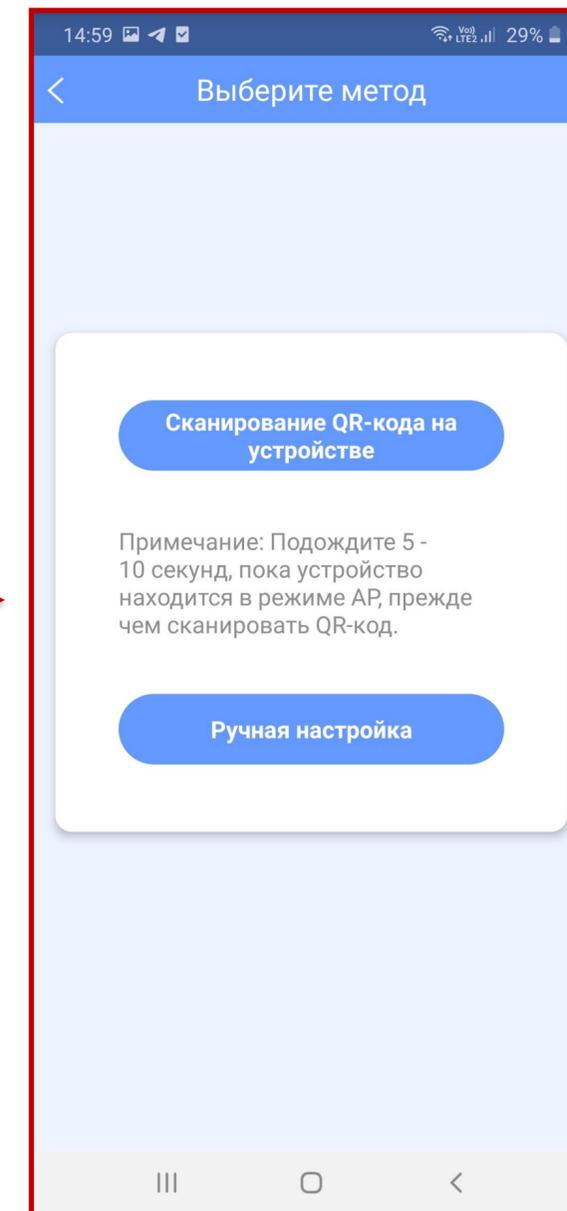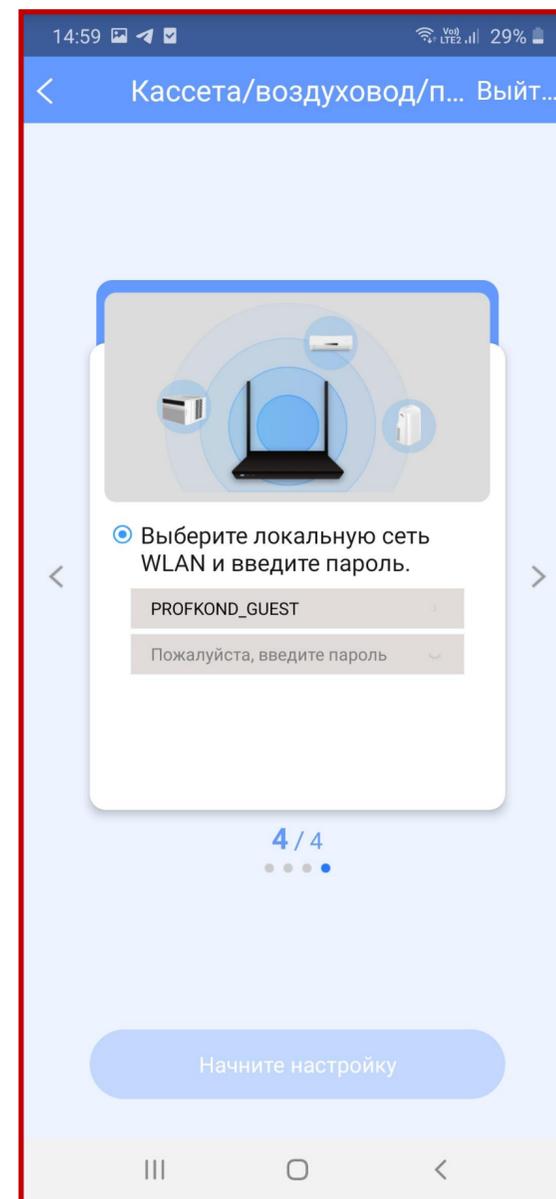


7. Подключитесь к Wi-Fi сети




Wi-Fi управление

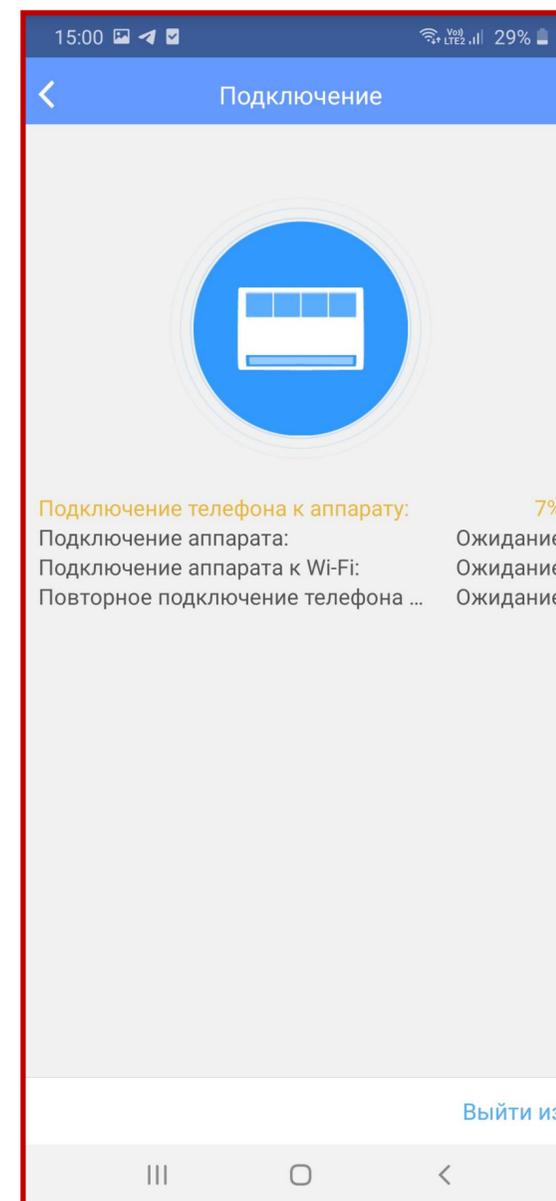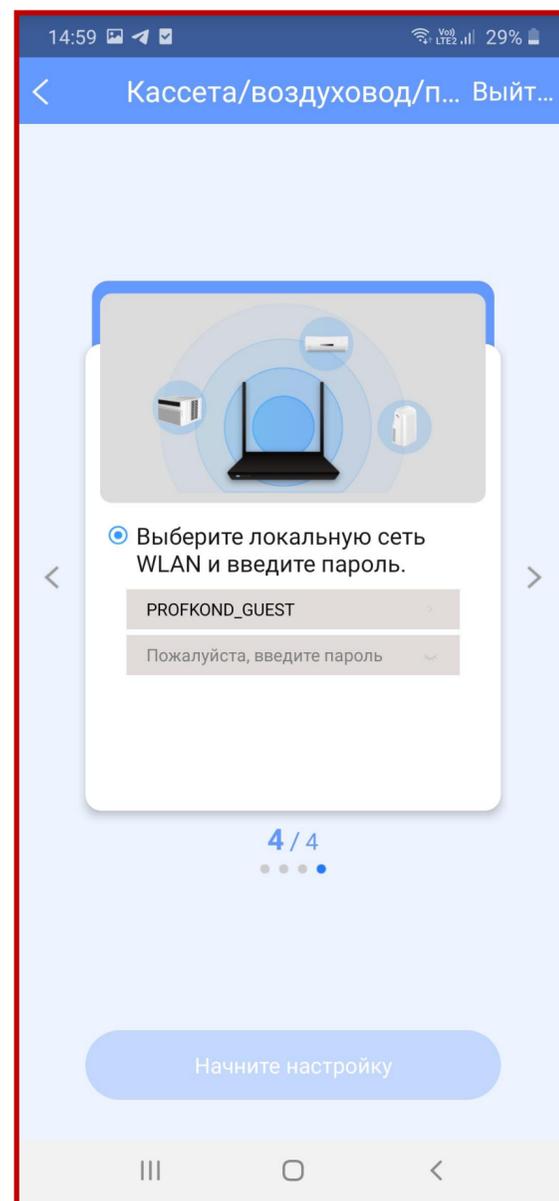




7. Во время соединения выберите предложенную точку доступа net_ac_443B

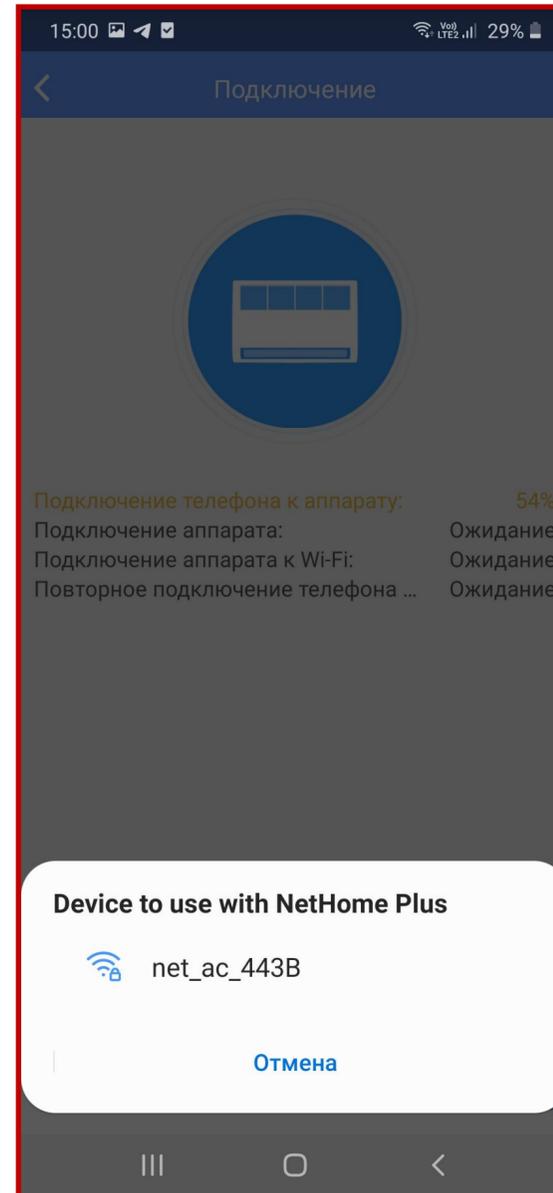



8. По завершении соединения присвойте устройству название

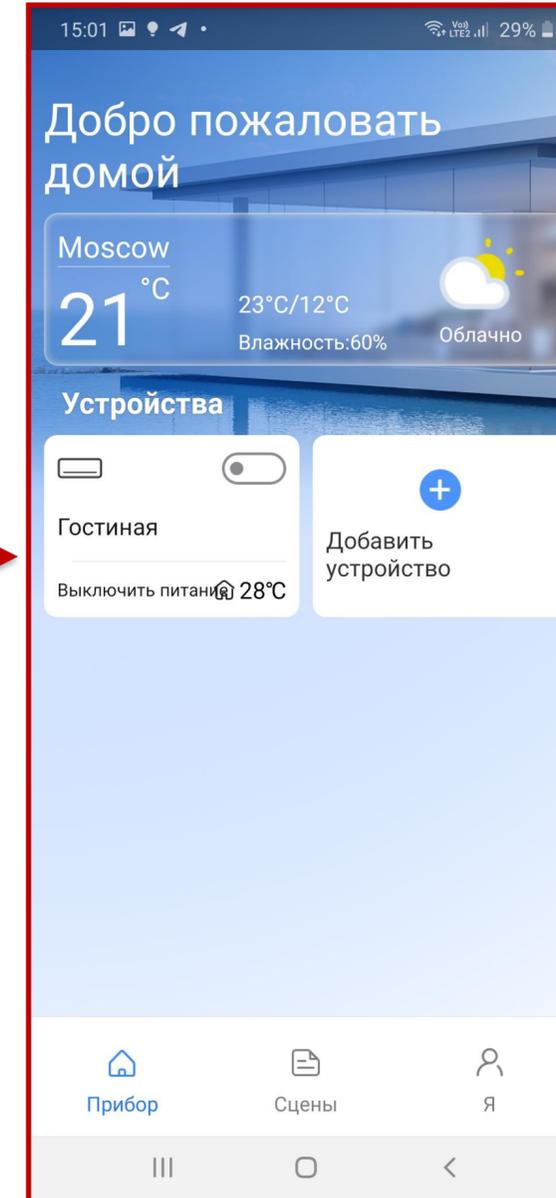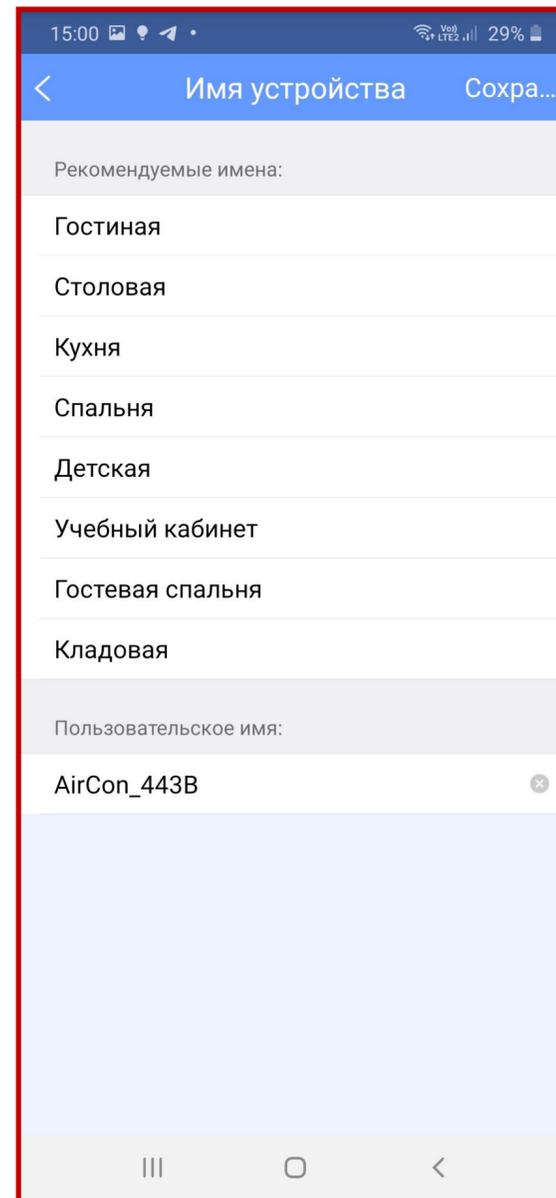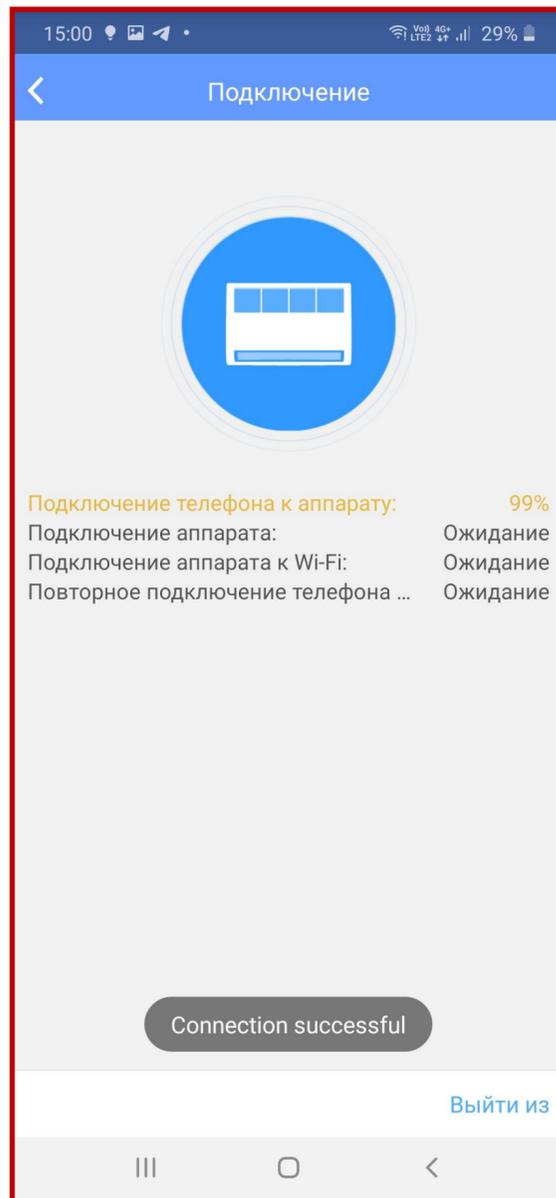

9. Теперь можно управлять кондиционером удаленно

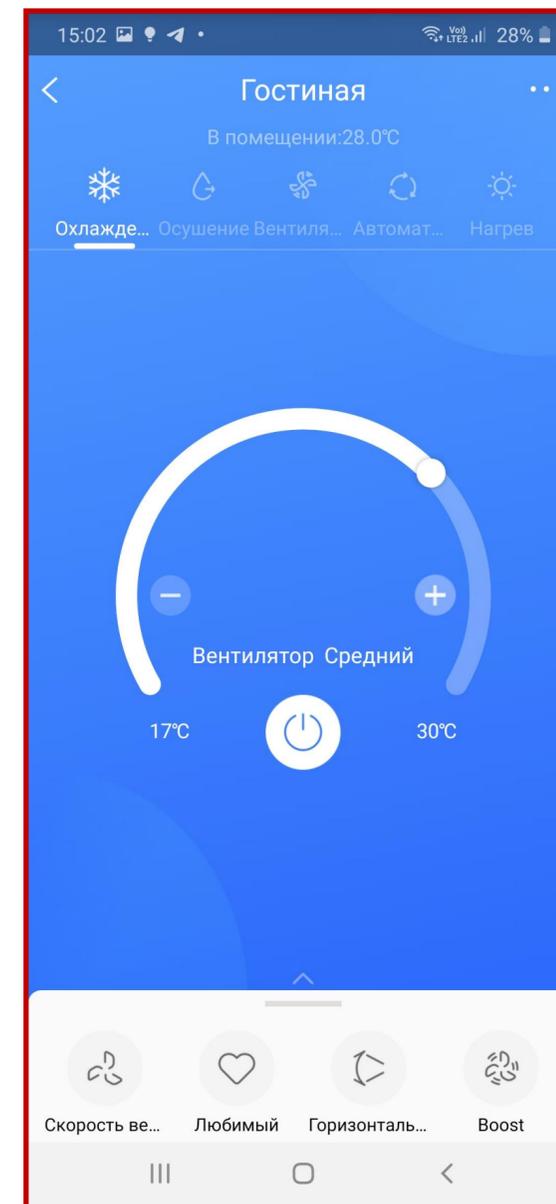
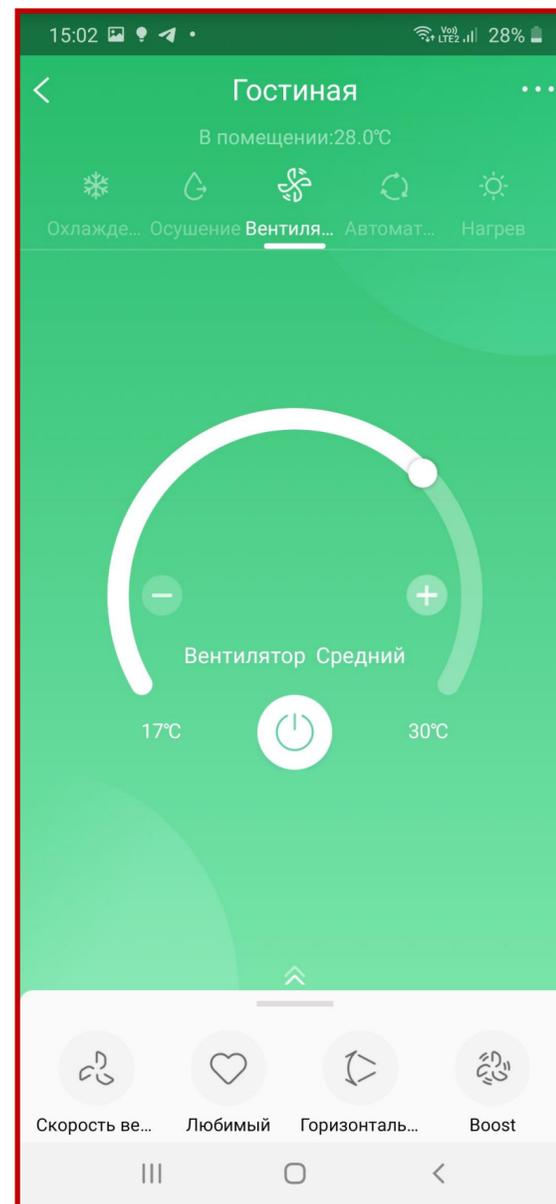
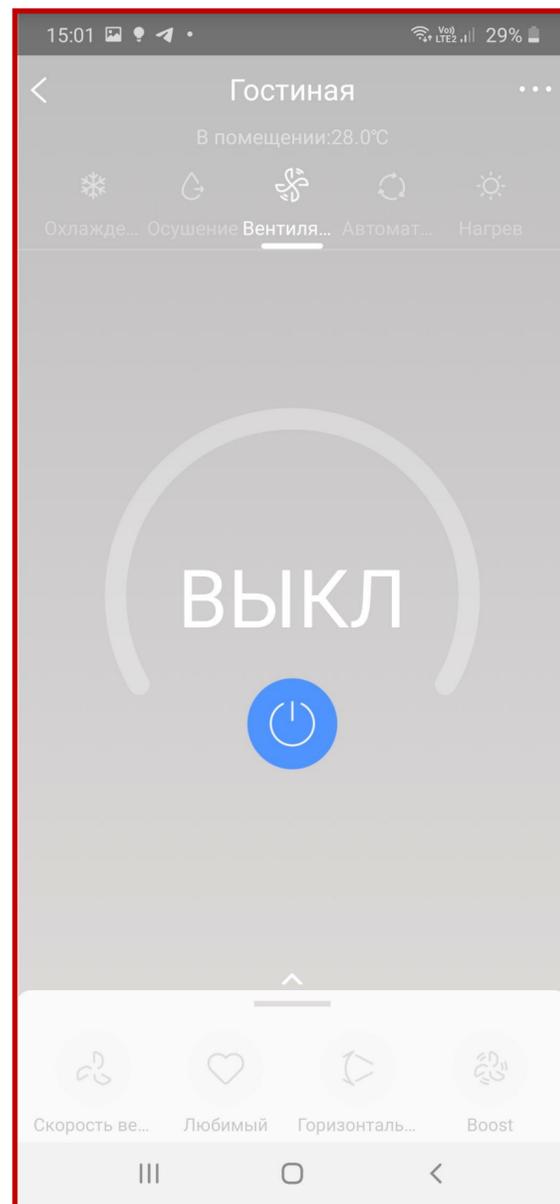


10. Для запуска проверки состояния кондиционера нужно нажать Проверка.

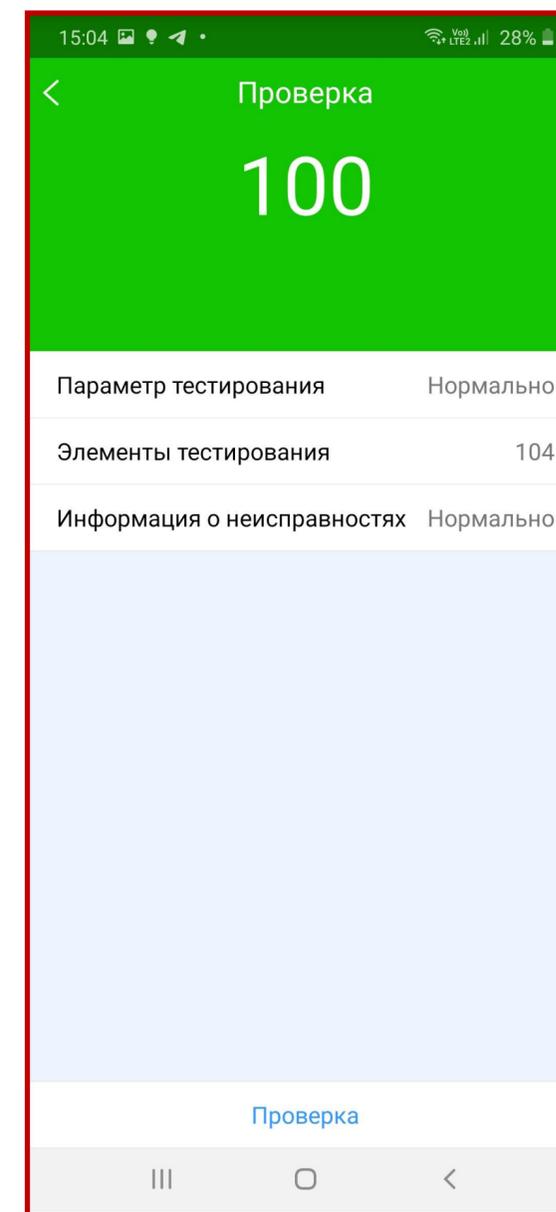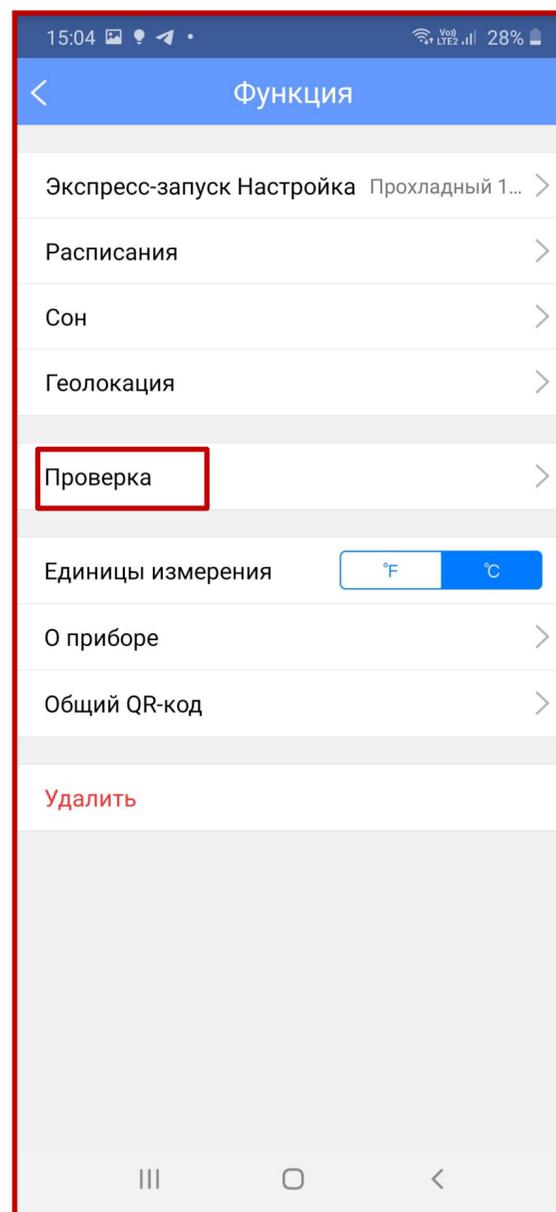

Wi-Fi управление

11. Для управления кондиционером с нескольких устройств нужно выбрать **Общий QR-код** и отсканировать его другим устройством

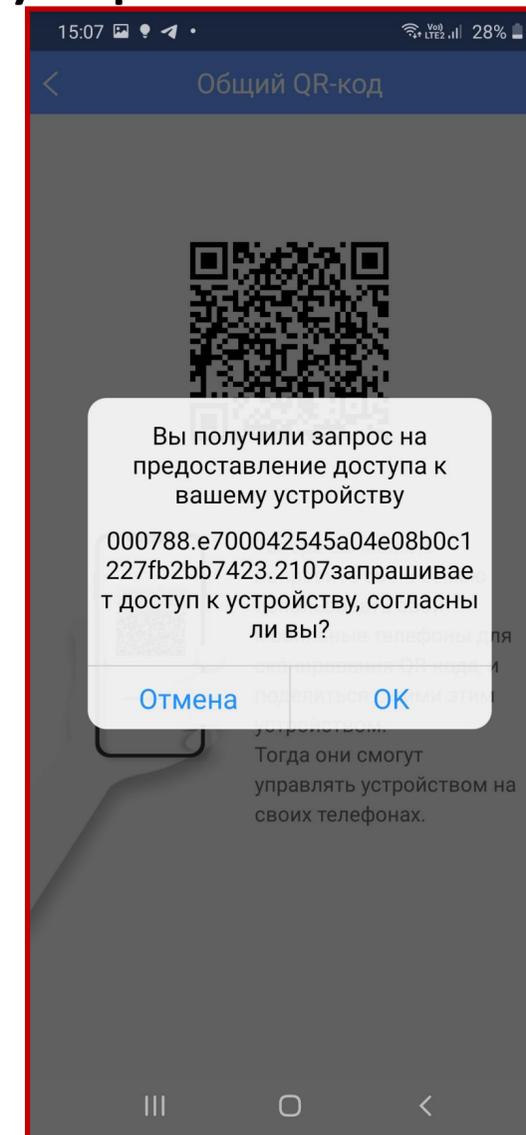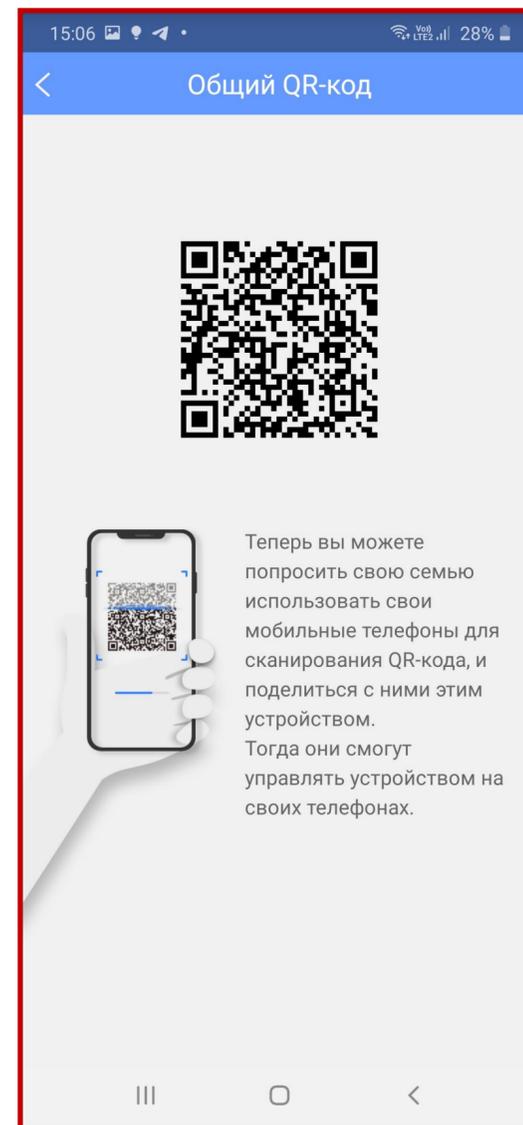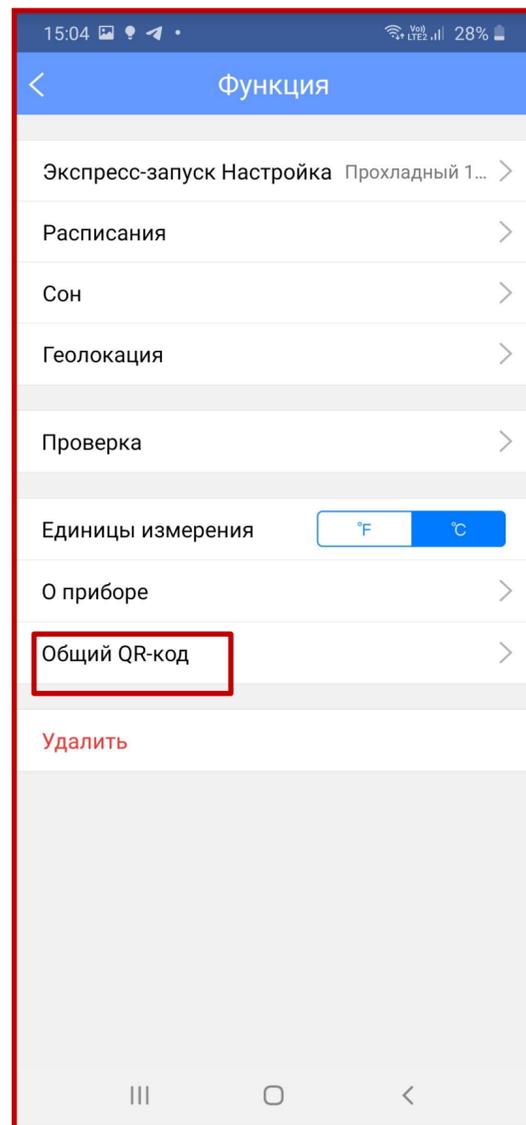

MIDV®

Полупромышленные системы

2023

