

Energolux

Серия

GENEVA

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА DC INVERTER

Внутренние блоки серии Geneva имеют превосходный дизайн лицевой панели, который был разработан с привлечением европейского дизайн-бюро. Объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха, встроенный генератор холодной плазмы и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта. Данная серия имеет высокий европейский класс энергоэффективности A++.



В комплекте поставляется витаминный фильтр, насыщающий воздух в помещении витамином С. Серия обладает низким уровнем шума от 22 дБ(А).

Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграции его в систему "Умный дом".


GENEVA



- Работа на обогрев до -20 °C
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- 4D Air Flow
- Wi-Fi подготовка
- Генератор холодной плазмы
- Функция персонального комфорта I FEEL
- Осушение и вентиляция
- 5 скоростей вентилятора
- Интеллектуальный дисплей
- 24-часовой таймер
- Самоочистка внутреннего блока
- Турборежим
- Фильтр с витамином С


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	W	H	D
SAS07G3-AI SAS09G3-AI SAS12G3-AI	788	292	198
SAS18G3-AI	940	316	224
SAS24G3-AI	1121	329	231

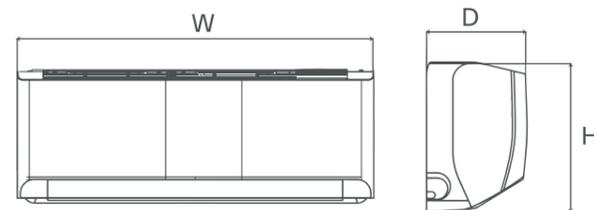

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	H	D	A	B
SAU07G3-AI SAU09G3-AI	649	719	450	232	480	253
SAU12G3-AI	708	780	530	258	480	283
SAU18G3-AI	785	867	548	281	545	315
SAU24G3-AI	890	965	695	319	630	350

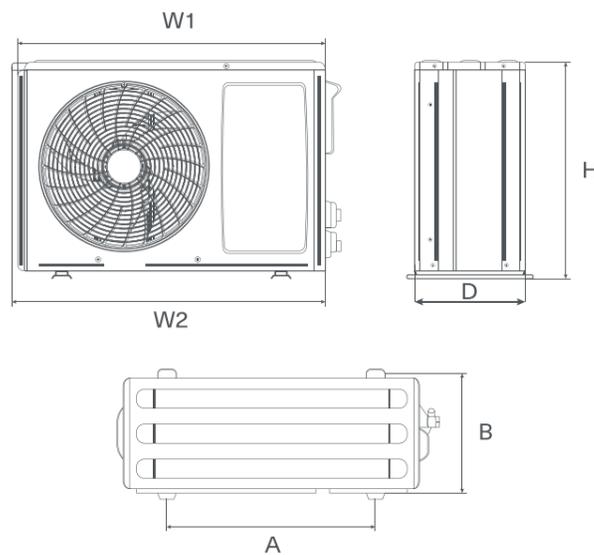

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Модель		SAS07G3-AI SAU07G3-AI	SAS09G3-AI SAU09G3-AI	SAS12G3-AI SAU12G3-AI	SAS18G3-AI SAU18G3-AI	SAS24G3-AI SAU24G3-AI
Производительность, Вт	Охлаждение	2300 (300-2500)	2650 (600-3100)	3600 (800-4100)	5300 (1300-5700)	7300 (1800-7400)
	Обогрев	2400 (600-2600)	2700 (800-3400)	3800 (1000-4200)	5500 (1300-5850)	7800 (1800-8000)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	680 (120-1200)	810 (100-1600)	1180 (100-1600)	1650 (290-2100)	2200 (230-2760)
	Обогрев	830 (120-1400)	720 (300-1500)	1100 (300-1600)	1470 (250-1800)	2200 (230-2530)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,25/A	3,25/A	3,25/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев	SEER / Класс 6,1/A++	6,5/A++	6,2/A++	6,5/A++	6,5/A++
	Обогрев	COP / Класс 3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,56/A	3,72/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
	Обогрев	3,6 (0,9-6,9)	3,6 (0,9-6,9)	5,4 (0,7-7,8)	7,8 (2,2-9,3)	10 (1-12)
Электроснабжение	1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Сторона подключения	Наружный блок					
Максимальная длина фреонпровода, м	20		20	22	25	25
Максимальный перепад высот, м	10		10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	9,52(3/8")		9,52(3/8")	9,52(3/8")	12,70(1/2")	15,88(5/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	6,35(1/4")		6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Внутренний блок	SAS07G3-AI	SAS09G3-AI	SAS12G3-AI	SAS18G3-AI	SAS24G3-AI	
Расход воздуха, м³/ч	600	600	600	850	1300	
Осушение, л/ч	1,3	1,3	1,7	2,5	3,1	
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	22	22	23	25	27	
Диаметр дренажной трубы, мм	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	788×292×198	788×292×198	788×292×198	940×316×224	1121×329×231
	В упаковке	880×370×290	880×370×290	880×370×290	1010×385×307	1210×400×327
Вес, кг	Без упаковки	8,5	8,5	8,5	11,0	14,0
	В упаковке	11,0	11,0	11,0	14,0	17,0
Наружный блок	SAU07G3-AI	SAU09G3-AI	SAU12G3-AI	SAU18G3-AI	SAU24G3-AI	
Расход воздуха, м³/с	2000	2000	2000	2200	3000	
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50	50	55	57	59	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ +48				
	Обогрев	-20 ~ +32				
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г	R32/550	R32/550	R32/560	R32/1030	R32/1300	
Дополнительная заправка хладагента, г/м	20	20	20	30	30	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	649×456×244	649×456×244	705×530×280	785×555×300	900×700×350
	В упаковке	760×510×315	760×510×315	825×595×345	903×615×382	1015×762×425
Вес, кг	Без упаковки	18,0	18,0	21,0	27,0	39,0
	В упаковке	21,0	21,0	24,0	30,0	42,0

SAS07G3-AI, SAS09G3-AI, SAS12G3-AI, SAS18G3-AI, SAS24G3-AI



Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
SAS07G3-AI	3*2,5	10 А	4*1,5
SAS09G3-AI		16 А	
SAS12G3-AI			
SAS18G3-AI	3*4	25 А	4*2,5
SAS24G3-AI			

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м

